


Таль электрическая канатная CD1-0,5 г/п 0,5 тонны (Китай)

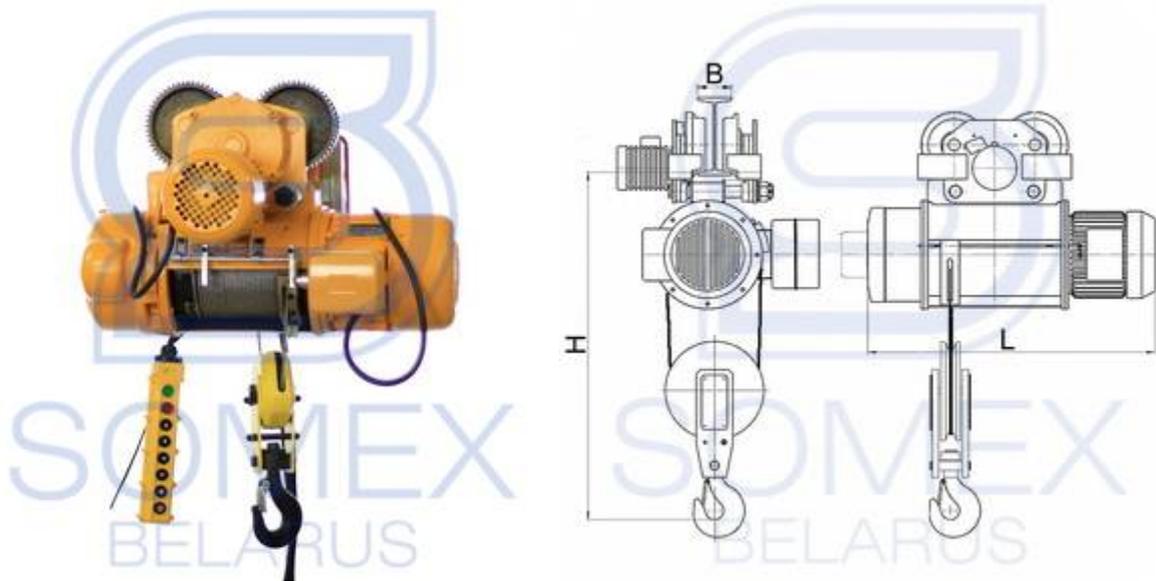

Технические характеристики

Модель тали	CD1-0,5				
Грузоподъемность, т	0,5				
Высота подъема, м	6,0	12,0	18,0	24,0	30,0
Вес нетто, кг	80	90	95	120	140
Вес брутто, кг	115	145	150	180	210
Min. радиус закругления пути, м	1,5		2,0	2,5	3,5
Длина тали (L), мм	628	772	916	1050	1195
Строительная высота (H), мм	865	955		965	970
Ширина полки двутавра (B), мм	88-118				
Двутавровая балка по ГОСТ 19425	18М-24М				
Диаметр каната, мм	4,8				
Кратность полиспаста	2/1				
Скорость подъема, м/с	0,13				
Электродвигатель подъема	1,5КВт, 1380 об/мин				
Скорость перемещения, м/с	0,33				
Электродвигатель перемещения	0,2КВт, 1380 об/мин				
Напряжение, В	380				
Частота, Гц	50				
Тип тока	переменный, трехфазный				
Режим работы по ГОСТ 25835	2М				
Температура окружающей среды	от -25°C до +40°C				
Относит. влажность воздуха	80% при t +20°C				
Класс защиты	IP44				
Периодичность включений (ПВ), %	30				
Климатическое исполнение	У3				