


Таль электрическая канатная CD1-2,0 г/п 2 тонны (Китай)

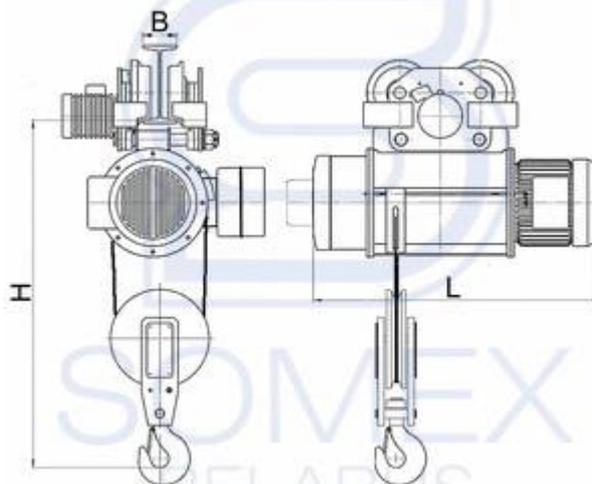

Технические характеристики

Модель тали	CD1-2,0				
Грузоподъемность, т	2,0				
Высота подъема, м	6,0	12,0	18,0	24,0	30,0
Вес нетто, кг	168	199	206	237	259
Вес брутто, кг	222	288	301	333	358
Min. радиус закругления пути, м	2,0	2,5		3,0	4,0
Длина тали (L), мм	818	1018	1118	1418	1618
Строительная высота (H), мм	1035		1140		
Ширина полки двутавра (B), мм	100-130				
Двутавровая балка по ГОСТ 19425	24М-36М				
Диаметр каната, мм	11,0				
Кратность полиспаста	2/1				
Скорость подъема, м/с	0,13				
Электродвигатель подъема	3,0КВт, 1380 об/мин				
Скорость перемещения, м/с	0,33				
Электродвигатель перемещения	0,4КВт, 1380 об/мин				
Напряжение, В	380				
Частота, Гц	50				
Тип тока	переменный, трехфазный				
Режим работы по ГОСТ 25835	2М				
Температура окружающей среды	от -25°C до +40°C				
Относит. влажность воздуха	80% при t +20°C				
Класс защиты	IP44				
Периодичность включений (ПВ), %	30				
Климатическое исполнение	У3				