

## Тали ручные шестеренные стационарные г/п 0,5 тонны




ТРШС-0,5 "Профлайн" (РФ)



ТРШС-0,5 "Мастер" (РФ)



HSZ-0,5 (Китай)

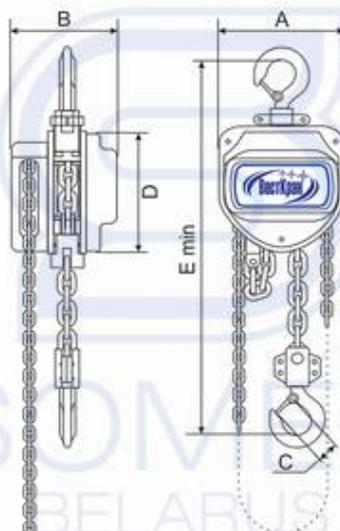

Характеристики		Значения характеристик		
		ТРШС-0,5 "Профлайн"	ТРШС-0,5 "Мастер"	HSZ-0,5
Обозначение тали		ТРШС-0,5 "Профлайн"	ТРШС-0,5 "Мастер"	HSZ-0,5
Грузоподъемность, т		0,5	0,5	0,5
Высота подъема, м		3,0 / 6,0 / 9,0 / 12,0	3,0 / 6,0 / 9,0 / 12,0	3,0 / 6,0 / 12,0
Грузовая цепь (класс 8), мм		6x18	6x18	6x18
Кратность полиспаста		1:1	1:1	1:1
Тяговая (приводная) цепь, мм		5x25	5x25	5x25 (5x22,5)
Тяговое усилие на подъем (не более), N		215	231	235
Ход тяговой цепи на 1м подъема, м		36	34	30
Габаритные размеры	A, мм	125	150	130
	B, мм	111	140	142
	C, мм	24	22	25
	D, мм	148	(160)	(137)
	E min, мм	320	330	280
Исполнение талей по ГОСТ 15150-69		У1 (2,3,4)	У1 (2,3,4)	У1 (2,3,4)
Температура окружающей среды, С		от -40 до +40	от -20 до +40	от -20 до +40
Группа режима по ГОСТ 25835		1М	1М	1М
Класс использования по ГОСТ 25835		A0-A2	A0-A1	A0
Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг		1,8	1,8	1,8 (1,61)
Масса тали без цепи, кг		3,7	4,6	5,1
Масса тали в комплекте с цепями, кг		8,8 / 14,3 / 19,7 / 25,1	10,0 / 15,4 / 20,8 / 26,2	-