


Тали ручные шестеренные стационарные г/п 0,75 тонны



ТРШС-0,75 "Профлайн" (РФ)



ТРШС-0,75 "Мастер" (РФ)

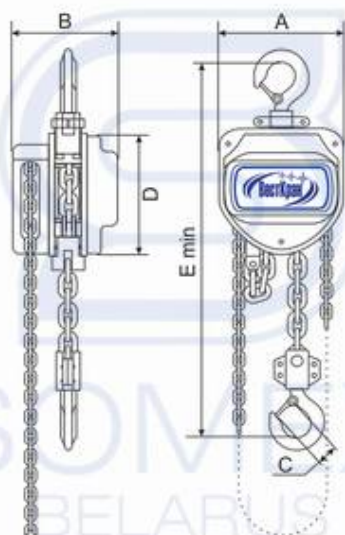

Характеристики		Значения характеристик	
Обозначение тали		ТРШС-0,75 "Профлайн"	ТРШС-0,75 "Мастер"
Грузоподъемность, т		0,75	0,75
Высота подъема, м		3,0 / 6,0 / 9,0 / 12,0	3,0 / 6,0 / 9,0 / 12,0
Грузовая цепь (класс 8), мм		6x18	6x18
Кратность полиспаста		1:1	1:1
Тяговая (приводная) цепь, мм		5x25	5x25
Тяговое усилие на подъем (не более), N		278	298
Ход тяговой цепи на 1м подъема, м		48	48
Габаритные размеры	A, мм	147	170
	B, мм	126	155
	C, мм	28	22
	D, мм	154	(160)
	E min, мм	350	330
Исполнение талей по ГОСТ 15150-69		У1 (2,3,4)	У1 (2,3,4)
Температура окружающей среды, С		от -40 до +40	от -20 до +40
Группа режима по ГОСТ 25835		1М	1М
Класс использования по ГОСТ 25835		A0-A2	A0-A1
Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг		1,8	1,8
Масса тали без цепи, кг		5,7	6,6
Масса тали в комплекте с цепями, кг		11,2 / 16,6 / 22,0 / 27,4	12,0 / 17,4 / 22,8 / 28,2